

NOVEDAD

- Distancia de detección hasta 6.000 mm, formato cilíndrico
- Detección directa
- Salida analógicas y transistor
- Sensibilidad autoajutable y manual

Ultrasonidos



Caja de termoplástico PBT

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M18	Cable 2 m	40 a 300	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18CSD03AKTI	185,40
				4 -20 mA	UA18CSD03AGTI	185,40
				NPN	UA18CSD03NPTI	185,40
				PNP	UA18CSD03PPTI	185,40
M18	Conector M12	40 a 300	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18CSD03AKM1TI	185,40
				4 -20 mA	UA18CSD03AGM1TI	185,40
				NPN	UA18CSD03NPM1TI	185,40
				PNP	UA18CSD03PPM1TI	185,40
M18	Cable 2 m	80 a 800	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18CSD08AKTI	197,76
				4 -20 mA	UA18CSD08AGTI	197,76
				NPN	UA18CSD08NPTI	197,76
				PNP	UA18CSD08PPTI	197,76
M18	Conector M12	80 a 800	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18CSD08AKM1TI	197,76
				4 -20 mA	UA18CSD08AGM1TI	197,76
				NPN	UA18CSD08NPM1TI	197,76
				PNP	UA18CSD08PPM1TI	197,76

Ultrasonidos (continuación)



Caja de termoplástico PBT

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M12	Conector M12	25 a 200	10 a 30 VCC	NPN	UA12BLD02NPM1TR	517,88
				PNP	UA12BLD02PPM1TR	517,88
M18	Cable 2 m	50 a 400	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD04NGTI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD04PGTI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD04NKTI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD04PKTI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD04NPTI	234,44
				2 x PNP	UA18CAD04PPTI	234,44
M18	Conector M12	50 a 400	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD04NGM1TI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD04PGM1TI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD04NKM1TI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD04PKM1TI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD04NPM1TI	234,44
				2 x PNP	UA18CAD04PPM1TI	234,44
M18	Cable 2 m	100 a 900	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD09NGTI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD09PGTI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD09NKTI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD09PKTI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD09NPTI	234,44
				2 x PNP	UA18CAD09PPTI	234,44
M18	Conector M12	100 a 900	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD09NGM1TI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD09PGM1TI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD09NKM1TI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD09PKM1TI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD09NPM1TI	234,44
				2 x PNP	UA18CAD09PPM1TI	234,44
M18	Cable 2 m	200 a 2.200	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD22NGTI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD22PGTI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD22NKTI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD22PKTI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD22NPTI	266,36
				2 x PNP	UA18CAD22PPTI	266,36
M18	Conector M12	200 a 2.200	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18CAD22NGM1TI	266,36
				4-20 mA + PNP	UA18CAD22PGM1TI	266,36
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18CAD22NKM1TI	266,36
				0-10 V + PNP	UA18CAD22PKM1TI	266,36
				2 x NPN	UA18CAD22NPM1TI	266,36
				2 x PNP	UA18CAD22PPM1TI	266,36

Ultrasonidos (continuación)



Caja de termoplástico PBT

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M30	Cable 2 m	250 a 3.500	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30CAD35NPTI	364,22
				2 x PNP	UA30CAD35PPTI	364,22
				4-20 mA + NPN	UA30CAD35NGTI	368,34
			15 a 30 VCC	4-20 mA + PNP	UA30CAD35PGTI	368,34
				0-10 V + NPN	UA30CAD35NKTI	368,34
				0-10 V + PNP	UA30CAD35PKTI	368,34
M30	Conector M12	250 a 3.500	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30CAD35NPM1TI	360,10
				2 x PNP	UA30CAD35PPM1TI	360,10
				4-20 mA + NPN	UA30CAD35NGM1TI	364,22
			15 a 30 VCC	4-20 mA + PNP	UA30CAD35PGM1TI	364,22
				0-10 V + NPN	UA30CAD35NKM1TI	364,22
				0-10 V + PNP	UA30CAD35PKM1TI	364,22
M30	Cable 2 m	350 a 6.000	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30CAD60NPTI	708,64
				2 x PNP	UA30CAD60PPTI	708,64
				4-20 mA + NPN	UA30CAD60NGTI	708,64
			15 a 30 VCC	4-20 mA + PNP	UA30CAD60PGTI	708,64
				0-10 V + NPN	UA30CAD60NKTI	708,64
				0-10 V + PNP	UA30CAD60PKTI	708,64
M30	Conector M12	350 a 6.000	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30CAD60NPM1TI	708,64
				2 x PNP	UA30CAD60PPM1TI	708,64
				4-20 mA + NPN	UA30CAD60NGM1TI	708,64
			15 a 30 VCC	4-20 mA + PNP	UA30CAD60PGM1TI	708,64
				0-10 V + NPN	UA30CAD60NKM1TI	708,64
				0-10 V + PNP	UA30CAD60PKM1TI	708,64

Ultrasonidos (continuación)



Caja de acero inoxidable INOX AISI 316L

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M18	Cable 2 m	40 a 300	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18ESD03AKTI	201,88
				4 -20 mA	UA18ESD03AGTI	201,88
				NPN	UA18ESD03NPTI	201,88
				PNP	UA18ESD03PPPTI	201,88
M18	Conector M12	40 a 300	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18ESD03AKM1TI	201,88
				4 -20 mA	UA18ESD03AGM1TI	201,88
				NPN	UA18ESD03NPM1TI	201,88
				PNP	UA18ESD03PPM1TI	201,88
M18	Cable 2 m	80 a 800	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18ESD08AKTI	214,24
				4 -20 mA	UA18ESD08AGTI	214,24
				NPN	UA18ESD08NPTI	214,24
				PNP	UA18ESD08PPPTI	214,24
M18	Conector M12	80 a 800	10 a 30 VCC	0-10 V	UA18ESD08AKM1TI	214,24
				4 -20 mA	UA18ESD08AGM1TI	214,24
				NPN	UA18ESD08NPM1TI	214,24
				PNP	UA18ESD08PPM1TI	214,24

Ultrasonidos (continuación)



Caja de acero inoxidable INOX AISI 316L

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M18	Cable 2 m	50 a 400	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD04NGTI	300,76
				4-20 mA + PNP	UA18EAD04PGTI	300,76
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD04NKTI	300,76
				0-10 V + PNP	UA18EAD04PKTI	300,76
				2 x NPN	UA18EAD04NPTI	292,52
				2 x PNP	UA18EAD04PPTI	292,52
M18	Conector M12	50 a 400	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD04NGM1TI	292,52
				4-20 mA + PNP	UA18EAD04PGM1TI	292,52
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD04NKM1TI	292,52
				0-10 V + PNP	UA18EAD04PKM1TI	292,52
				2 x NPN	UA18EAD04NPM1TI	284,28
				2 x PNP	UA18EAD04PPM1TI	284,28
M18	Cable 2 m	100 a 900	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD09NGTI	313,12
				4-20 mA + PNP	UA18EAD09PGTI	313,12
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD09NKTI	313,12
				0-10 V + PNP	UA18EAD09PKTI	325,48
				2 x NPN	UA18EAD09NPTI	304,88
				2 x PNP	UA18EAD09PPTI	304,88
M18	Conector M12	100 a 900	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD09NGM1TI	304,88
				4-20 mA + PNP	UA18EAD09PGM1TI	304,88
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD09NKM1TI	304,88
				0-10 V + PNP	UA18EAD09PKM1TI	304,88
				2 x NPN	UA18EAD09NPM1TI	296,64
				2 x PNP	UA18EAD09PPM1TI	296,64
M18	Cable 2 m	200 a 1.500	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD15NGTI	341,96
				4-20 mA + PNP	UA18EAD15PGTI	341,96
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD15NKTI	341,96
				0-10 V + PNP	UA18EAD15PKTI	341,96
				2 x NPN	UA18EAD15NPTI	333,72
				2 x PNP	UA18EAD15PPTI	333,72
M18	Conector M12	200 a 1.500	12 a 30 VCC	4-20 mA + NPN	UA18EAD15NGM1TI	333,72
				4-20 mA + PNP	UA18EAD15PGM1TI	333,72
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA18EAD15NKM1TI	333,72
				0-10 V + PNP	UA18EAD15PKM1TI	333,72
				2 x NPN	UA18EAD15NPM1TI	329,60
				2 x PNP	UA18EAD15PPM1TI	325,48

Ultrasonidos (continuación)




Caja de acero inoxidable INOX AISI 316L

Dimensiones mm	Conexión	Distancia detección mm	Alimentación	Salida	Referencia	Precio €
M30	Cable 2 m	350 a 3.500	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30EAD35NPTI	428,48
				2 x PNP	UA30EAD35PPTI	428,48
				4-20 mA + NPN	UA30EAD35NGTI	436,72
				4-20 mA + PNP	UA30EAD35PGTI	436,72
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA30EAD35NKTI	436,72
				0-10 V + PNP	UA30EAD35PKTI	436,72
M30	Conector M12	350 a 3.500	12 a 30 VCC	2 x NPN	UA30EAD35NPM1TI	420,24
				2 x PNP	UA30EAD35PPM1TI	420,24
				4-20 mA + NPN	UA30EAD35NGM1TI	428,48
				4-20 mA + PNP	UA30EAD35PGM1TI	428,48
			15 a 30 VCC	0-10 V + NPN	UA30EAD35NKM1TI	428,48
				0-10 V + PNP	UA30EAD35PKM1TI	428,48



Radar

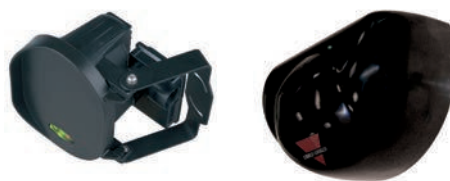

Descripción	Referencia	Precio €
Sensor de movimiento para puertas industriales	IRS01	283,16
Sensor de movimiento para puertas automáticas	RAD01N	203,22

Accesorios Radar



Descripción	Referencia	Precio €
Mando a distancia para IRS01	IRS00RC	79,10
Mando a distancia para RAD	RAD00RC	68,60