




serie CRISTAL

CONTADORES LCD

- CONTADORES SIN ALIMENTACIÓN AUXILIAR
- MUY BAJO CONSUMO
- DIMENSIONES REDUCIDAS Y MUY COMPACTOS
- ENTRADA DE CONTEO DIRECTA DE LA RED
- ESTANQUEIDAD FRONTAL IP65

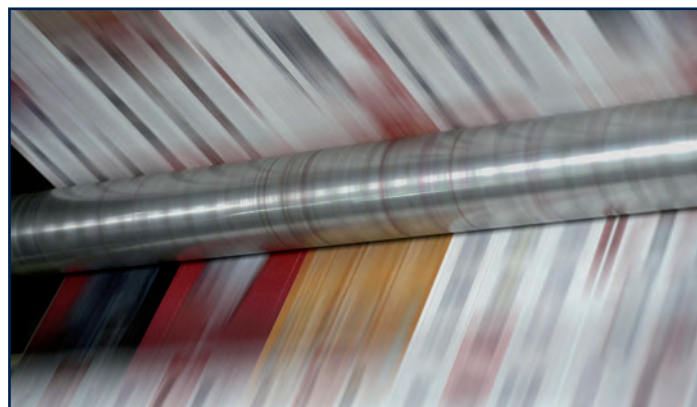

serie INFROS



TERMÓMETROS INFRARROJOS PORTÁTILES

- MEDIDA DE TEMPERATURA SIN CONTACTO
- TOTALMENTE AUTÓNOMO
- PUNTERO LÁSER PARA VISUALIZAR EL PUNTO DE ENFOQUE
- ÓPTICA DE CRISTAL PRECISA





CONTADORES LCD

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENS.	ALIMENT.	DISPLAY	ENTRADAS	SALIDAS	FUNCIONES
--------	-------------	---------	----------	---------	----------	---------	-----------

ENTRADA IMPULSOS		LITIA-D	CONTADOR TOTALIZADOR	48x24x50 mm	PILA LITIO (10 años)	LCD 9 mm 99999999	CONTACTO NPN 10 kHz 10 - 240 VAC (10Hz)	-	RETRO-ILUMINACIÓN por ALIM. EXT.
		KALIA-D	CONTADOR TOTALIZADOR ENTRADA 1 CANAL	48x48x90 mm	85 - 265 VAC 10 - 30 VDC	LCD 7 mm (1) LCD 4 mm (2) 999999 (1) / 9999999 (2) Entrada AC = 25 Hz max Entrada DC = 1 KHz max	10V a 260V AC / DC	1 RELÉ 2 RELÉS	-
		DELTA-D	CONTADOR / LOTES TOTALIZADOR ENTRADA 2 CANALES	48x48x90 mm	115 / 230 VAC 24 / 48 VAC 10 - 30 VDC	LCD 7 mm (1) LCD 4 mm (2) 999999 (1) 99999999 (2) F = 10 kHz max	CONTACTO NPN, PNP, NAMUR ENCODER	2 RELÉS 2 NPN RS 485	CUADRATURA A-B, A+B

ENTRADA FRECUENCIA		DELTA-F	TACÓMETRO CONTADOR LOTES	48x48x90 mm	115 / 230 VAC 24 / 48 VAC 10 - 30 VDC	LCD 7mm (1) LCD 4 mm (2) 999999 (1) 999999 (2) F = 40 kHz max	CONTACTO NPN, PNP NAMUR ENCODER	2 RELÉS 2 NPN RS 485	-
--------------------	---	----------------	-----------------------------	-------------	---	---	---------------------------------------	----------------------------	---

CONTADORES HORARIOS		LITIA-H	CONTADOR HORARIO CRONÓMETRO	48x24x50 mm	PILA LITIO (10 años)	LCD 9 mm 99999999	CONTACTO NPN 10 - 240 VAC	-	RETRO-ILUMINACIÓN por ALIM. EXT.
		KALIA-D	CONTADOR HORARIO CRONÓMETRO	48x48x90 mm	85 - 265 VAC 10 - 30 VDC	LCD 7 mm (1) LCD 4 mm (2) 999999 (1) 999999 (2)	10 V a 260 V AC / DC	1 RELÉ 2 RELÉS	-
		DELTA-H	CONTADOR HORARIO CRONÓMETRO	48x48x90 mm	115 / 230 VAC 24 / 48 VAC 10 - 30 VDC	LCD 7 mm (1) LCD 4 mm (2) 999999 (1) 99999999 (2)	CONTACTO NPN, PNP NAMUR ENCODER	2 RELÉS 2 NPN RS 485	CONTADOR CÍCLICO

TERMÓMETRO INFRARROJOS PORTÁTIL

MODELO	DESCRIPCIÓN	ALIMENT.	DISPLAY	ENTRADAS	SALIDAS	FUNCIONES
--------	-------------	----------	---------	----------	---------	-----------

	IF201	TERMÓMETRO	PILA 9 V	LCD -32°C a 420°C	EMISIVIDAD = 0.95	RESOLUCIÓN ÓPTICA 20:1 MAX MIN
---	--------------	------------	----------	----------------------	-------------------	--------------------------------------