

TEMPORIZADOR PM4HA


TEMPORIZADOR PM5S




Panasonic



CONEXIONADO



CONEXIONADO

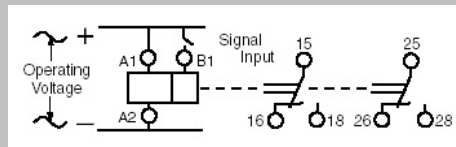


CARACTERISTICAS


- Panel frontal con protección IP65.
- Rango de alimentación 100 a 240 V AC y 24 V DC.
- 8 modos de operación diferentes.
- Terminales tipo Pin para base undecal.
- Múltiples rangos de tiempo desde 1 s hasta 500 h.
- Frontal estándar de 48x48 mm.
- 2 contactos conmutados temporizados.
- Capacidad de corte 5 A 250 VAC (carga resistiva)

MODOS DE FUNCIONAMIENTOS


1. Temporización a la conexión por señal de pulso (ON)
2. Cíclico inicio a OFF por señal (FL)
3. Cíclico inicio a ON por señal (FO)
4. Temporización a la conexión/desconexión de señal (OF1).
5. Retardo a la desconexión por señal permanente (SF)
6. Temporización de único pulso por señal (OS)
7. Temporización a la conexión/desconexión de señal (OF2)
8. Temporización de disparo por señal (OC)




Note: * LED lighting or No LED lighting




Note: * LED lighting or No LED lighting




Note: * LED lighting or No LED lighting




Note: * LED lighting or No LED lighting




Note: * LED lighting or No LED lighting



Note: * LED lighting or No LED lighting



Note: * LED lighting or No LED lighting



Note: * LED lighting or No LED lighting

CARACTERISTICAS

- Multitensión 24-240 V AC/DC
- Terminal a tornillo incorporado
- 6 modos de operación diferentes
- Múltiples rangos de tiempo desde 1 s hasta 500 h
- 2 contactos conmutados temporizados
- Capacidad de corte 5 A 250 VAC (carga resistiva)
- Dimensione 22,5x75x

MODOS DE FUNCIONAMIENTOS

1. Temporización a la conexión por señal de pulso (ON)
2. Cíclico inicio a OFF por señal (FL)
3. Cíclico inicio a ON por señal (FO)
4. Retardo a la desconexión por señal permanente (SF)
5. Temporización de único pulso por señal (OS)
6. Temporización de disparo por señal (OC)

Escala	Unidad de tiempo	sec	min	hrs	10 hrs
1	Rango de control de tiempo	0,1s a 1s	0,1m a 1m	0,1h a 1h	1,0h a 10h
5		0,5s a 5s	0,5m a 5m	0,5h a 5h	5h a 50h
10		1,0s a 10s	1m a 10m	1h a 10h	10h a 100h
50		5s a 50s	5m a 50m	5h a 50h	50h a 500h

ALIMENTACION Y MODELOS

100 a 240 VAC	PM4HA-H-240VAC	24 a 240 V DC/AC	PM5S-A-24-240V (Hasta fin de stock)
24 V DC/AC	PM4HA-H-24V		
Accesorios para PM4HA			
Adaptador a panel	AT8-DA4	1,84 €	<p>PRECIO UNICO*: 27 € MODELO PM4HA-H-24V: 35,20 €</p>
Base undecal carril DIN	MT78750	2,80 €	

Oferta modificable sin previo aviso
IVA 21% no incluido